


产品特点

- 适用于高纯度气体和可燃性、毒性气体
- 直通膜片结构，具有优越的密封性能，卓越的耐用性和紧凑性
- 可视化手轮，有效判断开关状态
- 优异的排气特性
- EP标准表面处理
- 阀座材质：PCTFE（标准），Vespel® / PFA（可选）



3/4" 手动型

温度 / 压力等级

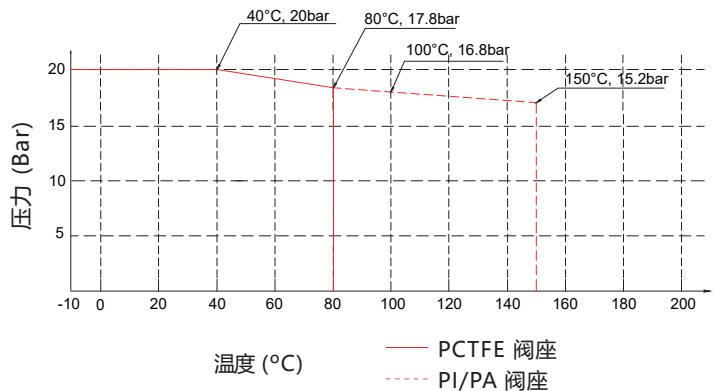


1/2" 手动型

技术参数

最大工作压力:	300 psig (20 bar)
最大工作温度:	14°F ~ 176°F (-10°C ~ 80°C)
表面光洁度:	10μin Ra
材质	
母体:	316L
膜片:	钴铬镍铝合金 (316L 可选)
阀座:	PCTFE (PFA / Vespel® 可选)
手轮:	铝合金
内部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar-L/s He
外部泄漏率:	<1x10 ⁻⁹ mbar-L/s He
流量参数:	Cv=2.8
重量:	约 1.45kg (取决于连接或选项)



产品尺寸 (mm)

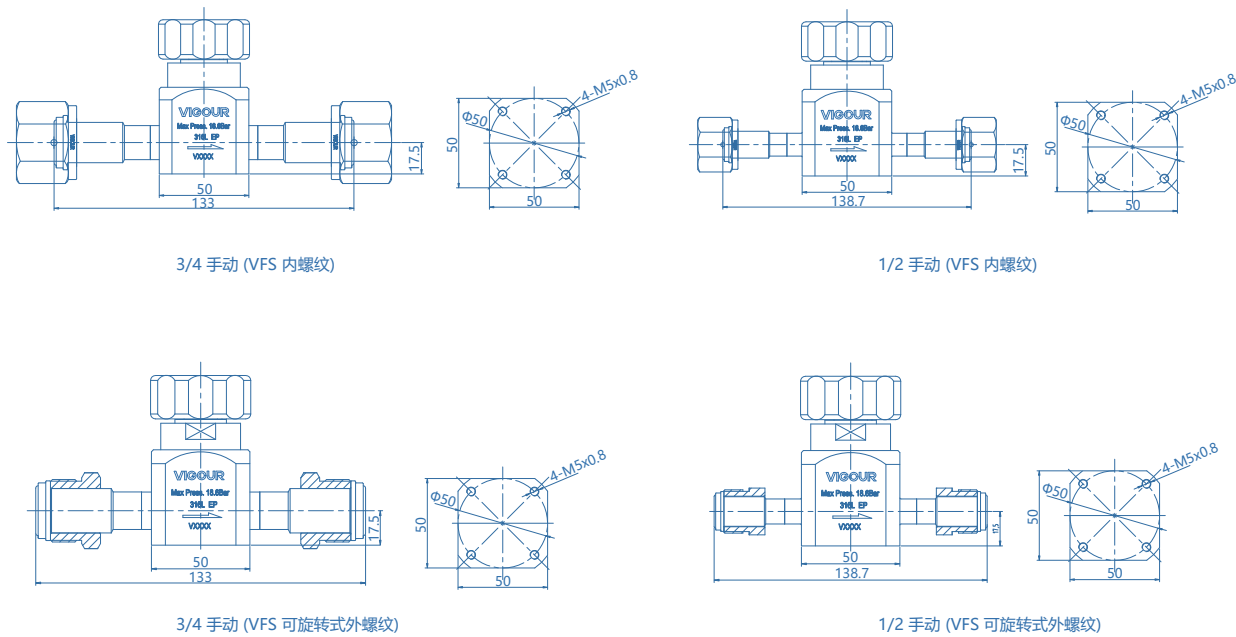

订购参数

VDV39UBS - M - RMV8-RMV8 - PA - P

材质	工艺规范
S: 316L	空白: VS001B
执行机构	P: VS001A
M: 手动	* 详情请参阅附录。
端口连接	阀座材质
FV8: 1/2" VFS 内螺纹	空白: PCTFE (标准)
RMV8: 1/2" VFS 可旋转式外螺纹	VS: Vespel®
FV12: 3/4" VFS 内螺纹	PA: PFA
RMV12: 3/4" VFS 可旋转式外螺纹	

* 其他连接标准, 请咨询经销商。

