

产品特点


- 直线型过滤器
- 滤芯材质：316L
- 产品制造符合 VS001B 工艺规范（详见附录）
- 体积小，重量轻
- 优异的化学兼容性
- 适用于氧气



技术参数



工作压力:	3000 psig (200bar)
工作温度:	-10~100°C
材质	
母体:	SS 316L
滤芯:	SS 316L
垫圈:	SS 316L / PTFE
端口连接:	VFS 螺纹接头

产品尺寸 (mm)

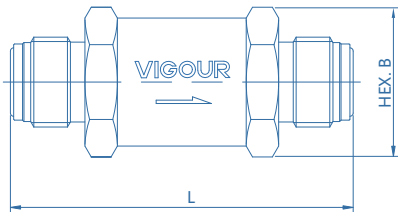

端口连接		尺寸 (mm)	
型号	VFS尺寸	L	B
MV4	1/4"	79.3	32
MV8	1/2"	84.6	32

流量图

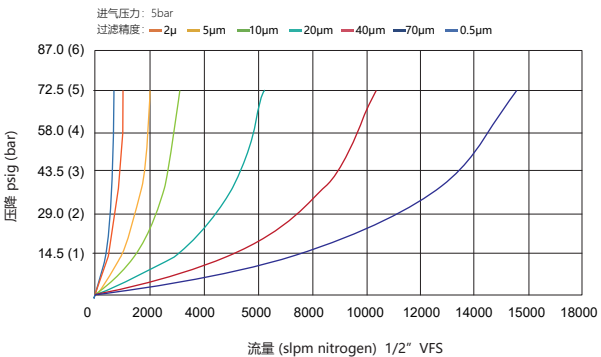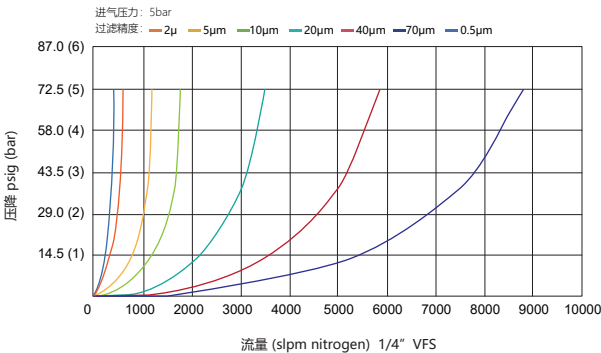

订购参数

VFH - S - MV4 - MV4 - 2

材质

S: 316L

进/出气连接

MV4: 1/4" VFS 外螺纹

MV8: 1/2" VFS 外螺纹

过滤精度

0.5: 0.5 μm

2: 2 μm

5: 5 μm

10: 10 μm

20: 20 μm

40: 40 μm

70: 70 μm

