

### 产品特点

- 钢瓶用中大型减压器
- 膜片式单级减压结构
- 非可燃性气体，设有外置式安全阀
- 进气管带过滤网
- 出气管带5/16" 软管接头
- 2-1/2" 压力表，3-1/4" 膜片

### 产品应用


- 可满足大流量的需求
- 可用于分析仪器等大流量场合



### 技术参数

类型:	单级式减压
最大输入压力:	15 MPa
最大输出压力:	1.4 MPa
材质	
减压器母体:	黄铜
上盖:	黄铜
膜片:	不锈钢
外形尺寸:	200x160x100mm
重量:	2.17 kg

### 流量参数

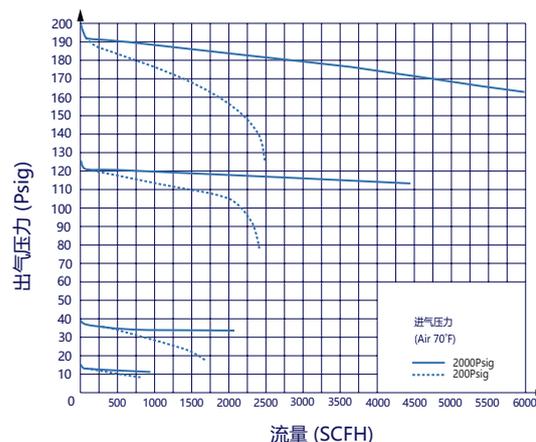

### 订购参数

#### VGR-16A - IN - W - BSP

##### 输出压力

- A: 0.01~0.1 MPa
- B: 0.01~0.28 MPa
- C: 0.01~0.6 MPa
- D: 0.06~0.86 MPa
- E: 0.06~1.4 MPa

##### 适用气体

- |           |          |
|-----------|----------|
| X: 氧气     | Q: 空气    |
| Y: 乙炔     | C: 二氧化碳  |
| F: 丙烷     | H: 氢气    |
| IN: 氮 氩 氦 | N: 一氧化二氮 |

##### 钢瓶接头

- BSP: 英标钢瓶接头
- CGA: 美标钢瓶接头
- GB: 国标钢瓶接头

##### 选项

- 空白: 手柄
- W: 手轮

