

钢瓶延伸模块 / Cylinder Extension Module

VSP-X 系列


VIGOUR®
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
We offer solutions regarding your ideas!

产品特点

- 黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合性气体
- 316L，适用于腐蚀性气体
- 压力控制面板延伸模块
- 模块化设计，易于安装
- 可选膜片阀单独控制钢瓶进气

产品应用



- 压力控制面板
- 汇流排系统

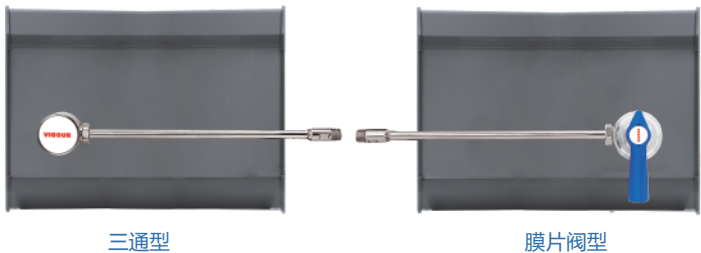

技术参数

进气压力 P1:	最大 300 bar
材质:	详见订购参数
O型圈:	Viton® (FKM)
(选项)	Kalrez® (FFKM)
温度适用:	-30°C to +74°C
重量:	1.2kg

产品尺寸

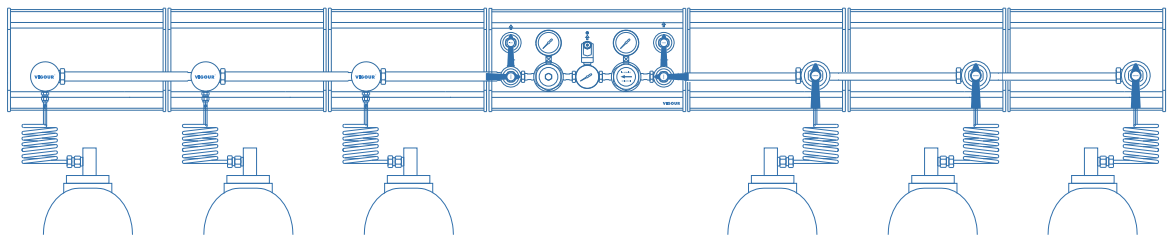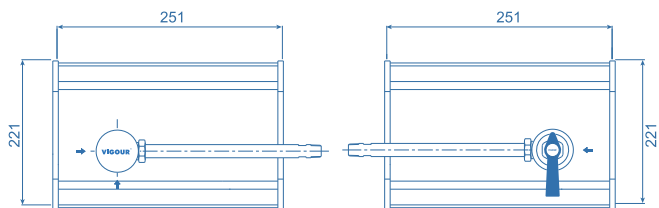

订购参数

VSP - X - S - 1L - 1R - DV - O₂

母体材质

S: 316L

C: 黄铜电镀

左侧延伸模块数量

1: 一个延伸模块

2: 二个延伸模块

3: 三个延伸模块

n: "2,3,4..." 延伸模块

气体类型

请标注使用气体类型

阀

空白: 三通型

DV: VDV30膜片阀型

右侧延伸模块数量

1: 一个延伸模块

2: 二个延伸模块

3: 三个延伸模块

n: "2,3,4..." 延伸模块

