

IGS系统 计量阀 ——
VIM 系列

产品特点


- C型密封
- 浸润表面EP处理
- 表面光洁度: Max. 5 μ m. Ra.
- 材质: 316L VIM-VAR
- 100%氦泄漏测试



技术参数

最大工作压力:	150 psig
最大工作温度:	14°F ~ 302°F (-10°C ~ 150°C)
公称直径:	Φ1.0
材质:	
母体:	详见订购参数
密封件:	FKM
流量参数:	Cv=0.03

尺寸 (mm)

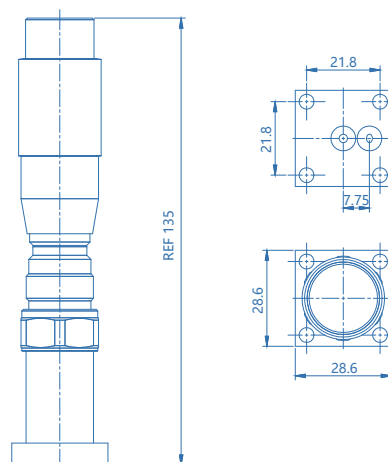

订购参数

VIM - A - 2P - C 11

流量参数

A: Cv=0.065
B: Cv=0.03

母体孔位

2P: 2 孔
3P: 3 孔

接口尺寸

11: 1.125"
15: 1.5"

接口类型

C: C-seal

